



DAIKIN



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

R410A Split Series



Модели

3MXS40K3V1B2

3MXS52E4V1B2

3AMX52E4V1B2

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - KONFORMITEITSVERKLARING

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СОТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSTEMMELSESKLARING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTEMMELSE

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUDESTA
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O USKLADENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉG-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACIJA-ZGODNOSTI
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARACIJA
CE - DEKLARACIJA-ZGODNOSTI
CE - UYGUNLUK-BEYANI

CE - ATTIKITIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARACIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (66) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 (66) erklærer under eneansvar, at klimaanlægsmodelle, som denne deklaration vedrører:
03 (66) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 (66) verklaart hierop op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 (66) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 (66) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 (66) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα των κλιματιστικών μονοτύπων στο οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 (66) бъявляе под своей исключительной ответственностью, что модели климатических устройств, к которым относится настоящее заявление:
09 (66) izjavja pod izključno lastno odgovornostjo, da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
10 (66) teljes felelősséggel tudatában kijelent, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

2MXS40H3V1B2, 2AMX40G3V1B2, 2MXS50H3V1B2, 2AMX50G3V1B2, 2MXS50H3V1B2, 3MXS50H3V1B2, 3AMX50G3V1B2, 3MXS40K3V1B2, 3MXS52E4V1B2, 3AMX52E4V1B2, 3MXS68G3V1B2, 4MXS68F3V1B2, 4MXS80E3V3B2, 5MXS90E3V3B2,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 (den/der/denigen Normen) oder einen anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, dass sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:

03 sont conformes à la(s) norm(e)s ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgend(e) norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:

05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:

06 sono conformi all(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:

07 ева съответна на то(и) от(и)следващ(и) норматив(и) документ(и) или друг нормативен документ(и), при условие че бъдат използвани съгласно нашите инструкции:

EN60335-2-40,

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 при прилагане на разпоредбата на:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

- 10 under the agreement of the following:
11 enligt följande:
12 gilt i henhold til bestemmelserne i:
13 noudatteen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi al(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 in urma prevederilor:

- 01 Note * as set out in <A> and judged positively by
02 Hinweis * wie in <A> aufgeführt und von positiv beurteilt
03 Remarque * tel que défini dans <A> et évalué positivement par
04 Bemerk * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
05 Nota * como se establece en <A> y es valorado positivamente por
06 Bemerk * i henhold til <A> og positivt vurderet af
07 Znak * jako je stanoveno v <A> i o něm bylo rozhodnuto kladně
08 Poznámka * jak je stanoveno v <A> i je kladně zhodnoteno
09 Napomena * kako je utvrđeno u <A> pozitivno ocijenjeno od strane
10 Remark * prema <A> pozitivno ocijenjeno od strane

- 01** DfCz*** is authorised to compile the Technical Construction File.
02** DfCz*** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
03** DfCz*** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
04** DfCz*** is bevoegd om het Technisch Constructieoosier samen te stellen.
05** DfCz*** está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
06** DfCz*** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

***DfCz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.



Tetsuya Baba
Managing Director
Pilsen, 2nd of January 2015

[Signature]

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Píseň Skvrňany,
Czech Republic

3P400875-1

09 (66) заверяет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:

10 (66) erklærer under eneansvar, at klimaanlægsmodelle, som denne deklaration vedrører:

11 (66) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:

12 (66) verklaart hierop op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:

13 (66) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:

14 (66) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:

15 (66) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα των κλιματιστικών μονοτύπων στο οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:

16 (66) бъявляе под своей исключительной ответственностью, что модели климатических устройств, к которым относится настоящее заявление:

17 (66) izjavja pod izključno lastno odgovornostjo, da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:

18 (66) teljes felelősséggel tudatában kijelent, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:

09 соответствует следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:

10 overholder følgende standard(er) eller andre/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:

11 respektive utöushing är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:

12 respektive uslyer er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forudsætning af at disse bruges i henhold til våre instruksjoner:

13 assaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeistusten dokumenttien vaatimuksia edellytäten, että niitä käytetään ohjeiden mukaisesti:

14 za preporočaj, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:

15 u skladu sa sledjećim standardom(na) ili drugim normativnim dokumentom(na), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

- 01 Directives, as amended.
02 Direktiv, gemätt. Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals gearandeerd.
05 Directivas, según lo emendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Oδηγίες, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Direktivas, conforme alteração em.
09 Директивне со всеми поправками.

- 16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) igazolta a megjelölt, a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga * zgodnie z dokumentacją <A> pozytywną opinią Swiadczeniem <C>.
18 Noia * jdko on este stabil în <A> și arecert pozitiv în în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Oponia * kol je dođeno v <A> i odobeno s stran v skladu s ověrděním <C>.
20 Mirkus * ragu on načadu dokumentis <A> je hasks kladu jgaj vastatam sertifikadile <C>.

- 13** DfCz*** on valuetu laimattu Teknisen Asiakirjan.
14** Společnost DfCz*** má oprávnění le kompilaci souboru technické konstrukce.
15** DfCz*** je ověřen za zradu Databete o technické konstrukci.
16** A DfCz*** jopsut a mitsuki konstrukts dokumentatsi asszajlításra.
17** DfCz*** na upovazovanie do zberania i opracovovanie dokumentaj konstrukcnej.
18** DfCz*** este autorizat sa completeze Dosarul Tehnic de constructie.

- 19** DfCz*** je pooblaščen za sestavo datoteke s tehničro mapo.
20** DfCz*** on volitad kossama tehnikat dokumentatsiooni.
21** DfCz*** è autorizzata a compilar il Dossier di Costruzione.
22** DfCz*** va palida sudaryti šj technines konstrukcijos failą.
23** DfCz*** i autorizats sastādīt tehniko konstrukciju.
24** Spoločnosť DfCz*** je oprávnená vytvorit súbor technickej konštrukcie.
25** DfCz*** Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

- 17 (66) deklarije na vlastnu odgovornost, da modele klimatizatorov, ktorých dotyczy nižšieja deklaracija:
18 (66) deklari je proprie răspunde de aparatele de aer conditionat la care se referă această declarație.
19 (66) z viso odgovornostjo izjavla, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 (66) kinnitab oma täieliku vastutuse, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmiste mudelid:
21 (66) deklariju na svou odpovědnost, že nížejšími klimatickými instalacemi, za které se odpovídá tato deklarační:
22 (66) všeska savo atsakomybę skelbia, kad šio kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma šj deklaracija:
23 (66) a plini abiditub aplikacija, ka tālāk uzskaitāmo modeļu gaisa kondicionēšanā, uz kuriem attiecas šj deklaracija:
24 (66) vyhláše na vlastní zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 (66) lanamen kendi sorumluluğunda onlark izere bu bildirimin ilgili iklim modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

18 megjelölnek az alábbi szabvány (ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełnia wymagania następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że zostaną się zgodnie z naszymi instrukcjami:

18 sunt în conformitate cu următorul (urmatoarele) standard(e) sau alte (documente) normative, cu condiția ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre:

19 sklađni z nasleđujućim standardi in drugim normativni, pod pogledom, da se uporađaba u skladu z našim navodima:

20 u skladu sa sledjećim normama (ili drugim normativnim dokumentima), pri usloviu, da se koriste u skladu sa našim uputama i instrukcijama:

22 alikka zämu nurobüts standardis i (enai) klus normativs dokumentus su sagja, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:

23 tad je iedeti atbilstis ražidija norđijumien, atbisti sekojiesim standartien u citien normativim dokumentimien:

24 su v zhode s nasledovny(m) normam(i) alebo nym(i) normativn(m) dokumentom(i)mi), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim návodom:

- 10 Direktive, med senere ændringer.
11 Direktiv, med foretagne ændringer.
12 Direktive, med forsatte ændringer.
13 Direktive, således som de er ændret.
14 i planen zření.
15 Snjmenica, kako je izmjenjeno.
16 řány(e)k és módosítások rendelkezései.
17 z późniejszych poprawkami.
18 Direktivelor, cu amendamentele respective.

- 19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiv koos muudatustega.
21 Директив, с ресевре измененя.
22 Direktive so popravkami.
23 Direktivas un to papildinājums.
24 Snemnice, u planom zneni.
25 Dęđszimšj halelye i oremliekler.
26 DfCz*** is authorised to compile the Technical Construction File.
27 DfCz*** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
28 DfCz*** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
29 DfCz*** is bevoegd om het Technisch Constructieoosier samen te stellen.
30 DfCz*** está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
31 DfCz*** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

<A>	DAIKIN.TCF.015FR901-2015
	DEKRA (NB0344)
<C>	74736-KRQ/EMC97-4957

01 Addendum to instructions delivered with the equipment: The English text is the original instruction. Other languages are translations of the original instructions. 02 Ergänzung zu den mit der Ausrüstung gelieferten Instruktionen: Bei der englischen Textfassung handelt es sich um das Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals. 03 Addendum aux instructions fournies avec l'équipement: Le texte anglais correspond aux instructions d'origine. Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine. 04 Bijvoegsel voor bij de apparatuur geleverde instructies: De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies. 05 Anexo a las instrucciones suministradas con el equipo: El texto en inglés constituye las instrucciones originales. El resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones originales. 06 Aggiunta alle istruzioni in dotazione con l'apparecchio: Il testo in inglese corrisponde alle istruzioni originali. Le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali. 07 Προσάρτημα οδηγιών που παρέχονται με τον εξοπλισμό: Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών. 08 Adenda às instruções fornecidas com o equipamento: As instruções foram redigidas originalmente em inglês. As versões noutras línguas são traduções da redacção original.	09 Дополнение к инструкциям, прилагаемым к оборудованию: Оригиналом инструкции является текст на английском языке. Текст на других языках является переводом с оригинала. 10 Tillegg til vejledningen leveret sammen med dette udstyr: Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning. 11 Tillägg till instruktionerna som medföljer utrustningen: Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna. 12 Tillegg til instruksjoner som følger med utstyret: Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene. 13 Lisäys laitteiston mukana toimitettuihin ohjeisiin: Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä. 14 Dodatek k polynům dodávaným k zařízení: Originální návod je v angličtině. Ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu. 15 Dodatek uputima ispručenin s oprenom: Engleski tekst je originalna uputa. Ostali jezici su prijevodi originalne upute. 16 Kiegészítés a berendezéshoz mellékelt útmutatóhoz: Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.	17 Uzpehienie informacij oishnoie instrukcij dostarczanych z urzadzeniem: Originalna instrukcja opracowana w jezyku angielskim. Instrukcje w pozostalych jezykach sa tlumaczeniami instrukcji oryginalnej. 18 Anexa la instructiunile livrate cu echipamentul: Textul în limba engleză este instrucțiunea originală. Celelalte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale. 19 Dodatek k navodilom, priložen opreiti: Izvorni jezik tih navodil je engleski. Navodila v drugih jezicah so prevodi navodil v izvornem jeziku. 20 Lisa varustusega koos tamiid juhenditeie: Inglisekeele tekst on originaaljuhend. Teised keeled on originaaljuhendite tõlked. 21 Дополнение към инструкциите, предоставени с оборудването: Текстът на английски език е оригиналната инструкция. Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции. 22 Priedas prie instrukcijų, pristatytų su įranga: Anglų kalba tekstas yra originali instrukcija. Tekstai kitomis kalbomis yra šios instrukcijos originalo vertimas. 23 Papildinājums kopā ar iekārtām piegādājamām instrukcijām: Originālā instrukcija ir teksts angļu valodā. Teksti pārējās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojumi. 24 Doplnok k polynom dodaným spolu so zařízením: Originální návod je v angličtině. Ostatní jazyky su prevody originálního návodu. 25 Ekigman ile birlihte verilen talimatlara ek: İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatlarm çevirileridir.
---	---	---

Меры предосторожности

- Описываемые здесь меры предосторожности обозначены пометками ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Оба они содержат важную информацию, относящуюся к безопасности. Обязательно соблюдайте все без исключения меры предосторожности.
- Смысловое значение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ..... Несоблюдение данных инструкций может привести к нанесению вреда здоровью или смерти.**

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ... Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению имущества или получению травмы, которая может оказаться серьезной в зависимости от обстоятельств.**

- В этом руководстве используются следующие предупреждающие знаки:

 Соблюдайте инструкции.	 Проверьте наличие заземления.	 Никогда не пытайтесь.
--	---	---

- По окончании установки проведите опытную эксплуатацию для проверки на наличие неисправностей и объясните заказчику, как эксплуатировать кондиционер и осуществлять уход за ним согласно руководству по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





• Для выполнения монтажных работ обращайтесь к своему дилеру или к квалифицированному персоналу. Не пытайтесь устанавливать оборудование самостоятельно. Неправильная установка может привести к протеканиям воды, поражению электрическим током или возгоранию.	
• Устанавливайте кондиционер в соответствии с инструкциями данного руководства по монтажу. Неправильная установка может привести к протеканиям воды, поражению электрическим током или возгоранию.	
• Следите за тем, чтобы для монтажных работ использовались только указанные принадлежности и детали. Несоблюдение правил использования указанных компонентов может привести к падению блока, утечке воды, электрическому удару или вызвать пожар.	
• Устанавливайте кондиционер на фундаменте, достаточно прочном для выдерживания веса блока. Недостаточно прочный фундамент может явиться причиной падения блока и нанесения травмы.	
• Электрические работы должны выполняться в соответствии с местными и национальными правилами и инструкциями данного руководства по монтажу. Обязательно используйте только специально предназначенную для этого цепь питания. Недостаточная мощность силовой цепи и ненадлежащее качество выполнения работ могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.	
• Используйте кабель подходящей длины. Не используйте проводку с отводами или удлинительный провод, поскольку это может привести к перегреву, поражению электрическим током или пожару.	
• Убедитесь в том, что вся электропроводка закреплена, используются отвечающие техническим требованиям провода и отсутствуют натяжения клемм или проводов. Неправильное соединение или закрепление проводов может привести к чрезмерному тепловыделению или пожару.	
• При подключении источника питания и выполнении электрической проводки между внутренним и наружным агрегатами располагайте провода таким образом, чтобы можно было надежно закрепить крышку блока управления. Неправильная установка крышки блока управления может привести к поражению электрически током, пожару или перегреву клемм.	
• Если во время монтажа возникает утечка газообразного хладагента, немедленно проветрите место выполнения работ. При контакте хладагента с пламенем может образоваться ядовитый газ.	
• По окончании монтажных работ проверьте наличие утечек газообразного хладагента. Ядовитый газ может образоваться в том случае, если газообразный хладагент, выпускаемый в помещение в результате утечки, вступает в контакт с таким источником пламени, как печь, плита или открытый нагреватель вентилятора.	
• При монтаже или перемещении кондиционера стравите воздух из контура циркуляции хладагента и используйте только указанный хладагент (R410A). Воздух или другое постороннее вещество в контуре циркуляции хладагента приводит к аномальному повышению давления, что может стать причиной повреждения оборудования и даже травмы.	
• При установке, прежде чем запускать компрессор, прочно закрепите трубопровод хладагента. Если во время работы компрессора не закреплены трубопроводы хладагента и открыт запорный вентиль, то всасывается воздух, в результате чего давление в контуре хладагента отклоняется от нормы. Это может привести к повреждению оборудования и даже к травме.	
• Во время откачки, прежде чем отсоединять трубопровод хладагента, выключите компрессор. Если во время откачки компрессор продолжает работать, а запорный вентиль открыт, при отсоединении трубопровода хладагента воздух будет всасываться, что вызовет ненормальное давление в контуре хладагента, которое может привести к повреждению оборудования и даже к травме.	
• Обязательно заземлите кондиционер. В качестве заземления не следует использовать коммунальный трубопровод, молниеотвод или телефонный заземлитель. Плохое заземление может привести к поражению электрическим током.	
• Проконтролируйте установку выключателя тока утечки заземления. Отсутствие прерывателя утечки на землю может явиться причиной поражения электрическим током или пожара.	

Меры предосторожности

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	
Не устанавливайте кондиционер в таком месте, в котором существует опасность утечки горючего газа. В случае утечки и скапливания газа вблизи кондиционера возможно возгорание.	⊘
В рамках соблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве по монтажу, устанавливайте дренажный трубопровод так, чтобы обеспечить надлежащий дренаж, и изолируйте трубопровод с целью предотвращения конденсации влаги. Нарушение инструкций в отношении дренажного трубопровода может привести к утечкам воды через внутренний блок и к повреждению имущества.	
Затяните накидную гайку надлежащим образом, например динамометрическим ключом. Если накидная гайка чрезмерно затянута, она может треснуть после длительного использования, что приведет к утечке хладагента.	
Обязательно примите адекватные меры по недопущению попадания в наружный агрегат мелких животных. При контакте мелких животных с деталями под напряжением возможны сбои в работе блока, задымление или возгорание. Проинструктируйте заказчика о том, что пространство вокруг агрегата необходимо содержать в чистоте.	
Контур циркуляции хладагента может нагреться до высокой температуры, поэтому не прокладывайте проводку между агрегатами рядом с медными трубопроводами, которые не теплоизолированы.	
Уровень звукового давления: менее 70 дБ (А).	

Принадлежности

Принадлежности, поставляемые с наружным агрегатом:

Ⓐ Руководство по монтажу  Находится на дне упаковочной коробки.	1	Ⓑ Сливная пробка  Находится на дне упаковочной коробки.	1
Ⓒ Переходник в сборе  Находится на дне упаковочной коробки. (3MXS52*, 3AMX52*)	1	Ⓓ Пакет с винтами (Для крепления стяжных хомутов электропроводки)  Находится на дне упаковочной коробки.	1
Ⓔ Ярлык о заправке хладагентом 	1	Ⓕ Этикетка о наличии фторсодержащих парниковых газов на нескольких языках  Находится на дне упаковочной коробки.	1

Предостережения относительно выбора места монтажа

- 1) Выберите место, достаточно прочное, чтобы выдержать вес и вибрацию агрегата, где не будет усиливаться шум от работы.
- 2) Выберите местоположение, где выходящий из блока горячий воздух и издаваемый им шум не будут беспокоить окружающих.
- 3) Не следует устанавливать агрегат около спальни и других мест, где может мешать шум при работе.
- 4) Нужно оставить достаточно места для того, чтобы вносить и выносить агрегат.
- 5) Должно быть достаточно пространства для прохождения воздуха, а вокруг входа и выхода воздуха не должно быть препятствий.
- 6) Возле места установки не должно быть возможности утечки горючих газов.
Блок устанавливается так, чтобы издаваемый им шум и выходящий горячий воздух не беспокоили окружающих.
- 7) Блоки, шнуры электропитания и кабели между блоками устанавливаются на расстоянии не менее 3 м от телевизоров и радиоприемников. Это делается во избежание помех для изображения и звука. (В зависимости от условий распространения радиоволн помехи могут быть слышны даже при расположении на расстоянии более 3 м.)
- 8) В прибрежных зонах и других местах с соленой атмосферой, содержащей эфир серной кислоты, срок службы кондиционера может сократиться вследствие коррозии.
- 9) Поскольку слив выходит из наружного агрегата, не помещайте под агрегатом ничего, что боится влаги.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Не допускается подвешивать агрегаты на потолке или устанавливать их друг на друга.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При эксплуатации кондиционера в условиях низкой температуры окружающего воздуха обязательно следуйте нижеприведенным инструкциям.

- Во избежание действия ветра устанавливайте наружный агрегат стороной всасывания к стене.
- Не устанавливайте наружный агрегат в месте, где сторона всасывания может быть подвергнута непосредственному действию ветра.
- Для защиты от ветра рекомендуется закрыть сторону выпуска воздуха наружного агрегата защитным экраном.
- В регионах, где обычно выпадает много снега, агрегат необходимо устанавливать в таком месте, чтобы снег не препятствовал его нормальной работе.

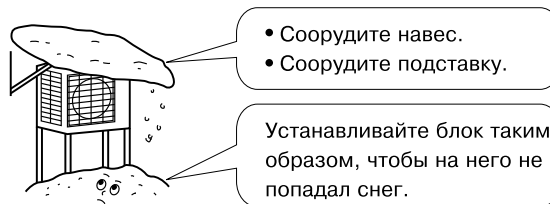


Монтажные чертежи внутреннего/наружного агрегата

Порядок монтажа внутренних агрегатов изложен в инструкции по монтажу, прилагаемой к блокам.
(На рисунке показан внутренний агрегат для настенного монтажа.)

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не соединяйте заделываемый трубопровод разветвителя и наружный агрегат, когда выполняются только работы по трубопроводу без подсоединения внутреннего агрегата, чтобы впоследствии добавить другой внутренний агрегат. Убедитесь в том, что загрязнения и влага не проникают внутрь с обоих концов заделываемого трубопровода разветвителя.
Подробная информация приведена в разделе 7 "Монтаж трубопровода хладагента" на стр. 9.
- Невозможно подсоединить внутренний агрегат только для одного помещения. **Выполните подключения как минимум в 2 помещениях.**

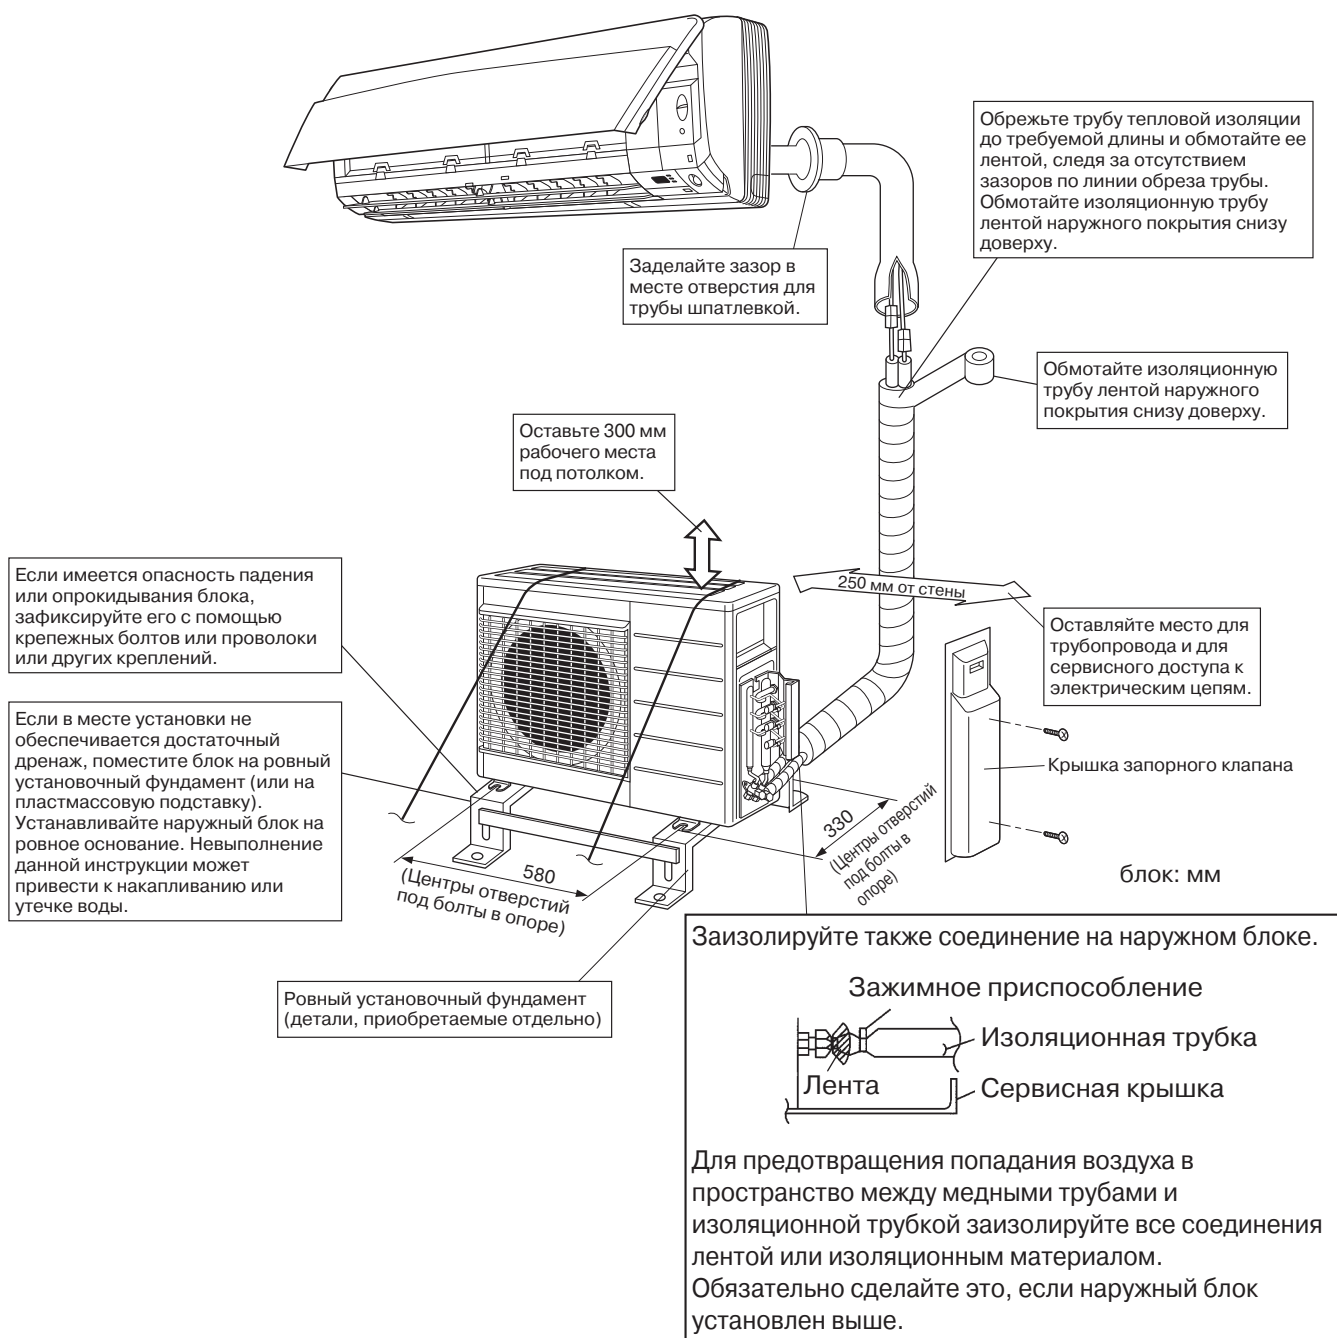

Монтаж

- Установите блок горизонтально.
- Блок может устанавливаться непосредственно на бетонном балконе или твердой площадке, если обеспечен надлежащий дренаж.
- Если вибрация может передаваться в здание, используйте виброустойчивую резину (приобретается по месту).

1. Соединения (соединительный порт)

Установите внутренний агрегат согласно представленной ниже таблице, в которой показана взаимосвязь между классом внутреннего агрегата и соответствующим портом.

Суммарный класс внутреннего агрегата, для которого допускается подключение к этому блоку:

Тип теплового насоса: 3MXS40* — до 7,0 кВт
3MXS52* — до 9,0 кВт
3AMX52* — до 9,0 кВт

Порт	3MXS40*	3MXS52* 3AMX52*
A	15 , 20 , 25 , 35	15 , 20 , 25 , 35 , 42
B	15 , 20 , 25 , 35	15 , 20 , 25 , 35 , 42
C	15 , 20 , 25 , 35	# 15, # 20, # 25, # 35, # 42, 50


○ : Используйте переходник для соединения трубопроводов.

: Используйте переходники № 2 и № 4

Информация относительно номеров и формы переходников приведена в разделе "Использование переходников" на стр. 10.

Меры предосторожности при установке


- Проверьте прочность и горизонтальность площадки для установки, так чтобы агрегат после установки не вызывал вибраций или шума при работе.
- Согласно чертежу фундамента надежно закрепите блок фундаментными болтами. (Подготовьте 4 комплекта фундаментных болтов M8 или M10, гаек и шайб, приобретаемых по месту установки.)
- Оптимально будет ввинтить фундаментные болты, оставив 20 мм над поверхностью фундамента.



Правила монтажа наружного агрегата


- Если на пути впуска воздуха или потока выходящего воздуха наружного агрегата есть стена или другое препятствие, выполните следующие действия по монтажу.
- Для всех описанных ниже схем установки высота стены на стороне выпуска должна быть не более 1200 мм.

Стена с одной стороны




Вид сбоку

Стены с двух сторон

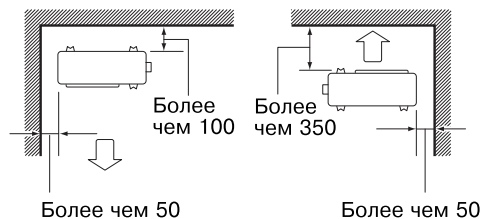

Вид сверху

Стены с трех сторон



Вид сверху

блок: мм


Выбор места для монтажа внутренних агрегатов

- Ниже приведены значения максимально допустимой длины трубопровода хладагента и максимально допустимого перепада высот между наружным и внутренними агрегатами. (Чем короче трубопровод хладагента, тем выше производительность. Выполните соединения так, чтобы трубопровод был как можно короче. **Наименьшая допустимая длина на одно помещение составляет 3 м.**)

Класс производительности наружного агрегата	3MXS40, 3MXS52, 3AMX52
Трубопровод к каждому внутреннему агрегату	макс. 25 м
Общая длина трубопровода между всеми агрегатами	макс. 50 м



Если наружный агрегат расположен выше внутренних агрегатов.

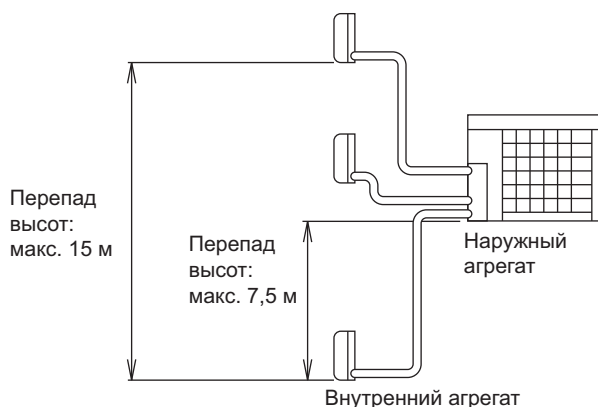

Если наружный агрегат расположен иначе. (Если ниже одного или нескольких внутренних агрегатов)


Монтаж трубопровода хладагента

1. Монтаж наружного агрегата

- 1) При монтаже наружного агрегата см. разделы "Предостережения относительно выбора места монтажа" и "Монтажные чертежи внутреннего/наружного агрегата".
- 2) Если требуются дренажные работы, выполните представленную ниже процедуру.

2. Дренажные работы

- 1) Для слива используйте сливную пробку.
- 2) Если дренажное отверстие закрыто основанием для монтажа или поверхностью пола, поместите под опоры наружного агрегата дополнительные подкладки высотой не менее 30 мм.
- 3) В холодных зонах не используйте дренажный шланг для наружного агрегата.
(В противном случае сливаемая вода может замерзнуть, что приведет к уменьшению теплопроизводительности.)

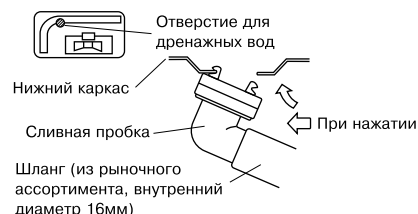


3. Трубопроводы хладагента

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Используйте закрепленную на главном блоке накидную гайку. (Чтобы предотвратить растрескивание из-за ухудшения свойств при старении.)
- Чтобы предотвратить утечку газа, нанесите фреоновое масло только на внутреннюю поверхность раструба. (Используйте фреоновое масло для R410A.)
- При затяжке накидных гаек используйте динамометрические ключи, чтобы предотвратить повреждение накидных гаек и утечку газа.

Выверните центры обоих раструбов и затяните накидные гайки на 3–4 оборота от руки. Затем полностью затяните их с помощью динамометрических ключей.

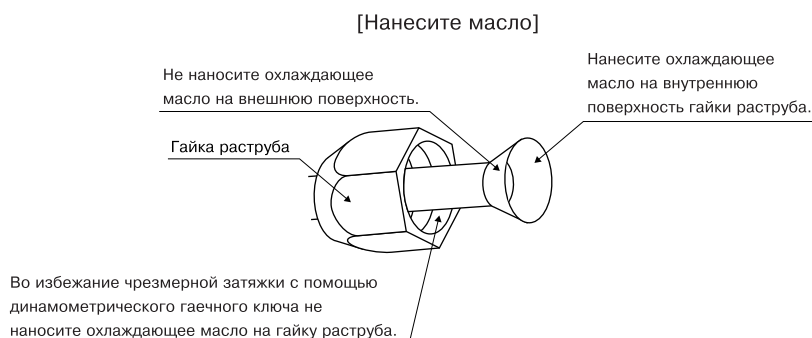

Крутящий момент затягивания гайки раструба		Крутящий момент затягивания колпачка клапана	
Гайка раструба для $\phi 6,4$	14,2-17,2 Н · м (144-175 кгс · см)	Газовая труба	Жидкостная труба
Гайка раструба для $\phi 9,5$	32,7-39,9 Н · м (333-407 кгс · см)	48,1-59,7 Н · м (490-610 кгс · см)	26,5-32,3 Н · м (270-330 кгс · см)
Гайка раструба для $\phi 12,7$	49,5-60,3 Н · м (505-615 кгс · см)	Крутящий момент затягивания колпачка сервисного порта	
Гайка раструба для $\phi 15,9$	61,8-75,4 Н · м (630-769 кгс · см)		
		10,8-14,7 Н · м (110-150 кгс · см)	

Монтаж трубопровода хладагента

4. Удаление воздуха и проверка герметичности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не смешивайте в холодильном цикле какие-либо иные вещества, кроме указанного хладагента (R410A).
- При утечке газообразного хладагента как можно скорее и сильнее проветрите помещение.
- R410A, так же как и другие хладагенты, следует собирать и ни в коем случае не выпускать непосредственно в окружающую среду.
- Вакуумный насос используется исключительно для R410A. Использование того же вакуумного насоса для различных хладагентов может повредить вакуумный насос или агрегат.

- По завершении прокладки трубопроводов следует удалить воздух и проверить герметичность.
 - При использовании дополнительного хладагента удалите воздух из труб хладагента и внутреннего агрегата с помощью вакуумного насоса, после чего заправьте дополнительный хладагент.
 - Для работы с штоком запорного вентиля пользуйтесь шестигранным гаечным ключом (4 мм).
 - Все соединения труб хладагента следует затягивать динамометрическим ключом на указанный момент затяжки.
- 1) Подсоедините выступающую сторону заправочного шланга (идет от манометрического коллектора) к сервисному порту газового запорного вентиля.
 - 2) Полностью откройте клапан низкого давления (Lo) и полностью закройте клапан высокого давления (Hi) (расположены на манометрическом коллекторе).
(После этого клапан высокого давления не будет задействован.)
 - 3) Проведите вакуумное откачивание. Убедитесь в том, что мановакуумметр показывает разрежение $-0,1$ МПа (-76 см. рт. ст.).
Рекомендуется выполнять вакуумирование **не менее 1 часа**.
 - 4) Закройте клапан низкого давления (Lo) манометрического коллектора и остановите вакуумный насос.
(Подождите 4-5 минут и убедитесь в том, что стрелка подсоединенного измерительного прибора не отклонилась назад. Если она отклонилась назад, это может указывать на наличие влаги или утечку из соединительных деталей. Проверьте все соединения, ослабьте и повторно затяните гайки и повторите действия 2–4.)
 - 5) Снимите крышки с газового и жидкостного запорных вентилях.
 - 6) Шестигранным гаечным ключом поверните шток жидкостного запорного вентиля на 90 градусов против часовой стрелки и откройте клапан.
Через 5 секунд закройте его и проверьте на утечку газа.
Используя мыльную воду, проверьте на утечку газа развальцовку внутреннего и наружного агрегатов и штоков клапана.
По завершении проверки вытрите всю мыльную воду.
 - 7) Отсоедините заправочный шланг от сервисного порта газового запорного вентиля, после чего полностью откройте жидкостный и газовый запорные клапаны.
(Не пытайтесь поворачивать шток вентиля после его остановки.)
 - 8) Затяните крышки клапанов и крышки сервисного порта жидкостного и газового запорных клапанов динамометрическим ключом на указанный момент затяжки.
Подробная информация приведена в разделе 3 "Трубопроводы хладагента" на стр. 6.

Монтаж трубопровода хладагента

5. Дозаправка хладагента

Проверьте на паспортной табличке установки тип хладагента, который должен использоваться.


Меры предосторожности при дозаправке R410A

Заправка из газовой трубы в жидком состоянии.

Это смешанный хладагент, поэтому его дозаправка в газовой фазе может привести к изменению состава хладагента, что приведет к нарушению нормальной работы системы.

- 1) Перед заправкой проверьте, предусмотрен ли в цилиндре сифон. (На баллоне должно быть указано что-то наподобие "установлен сифон для заправки жидкости".)

Заполните резервуар с помощью присоединенного сифона.



При заполнении обеспечьте вертикальное положение резервуара.

Внутри имеется сифонная трубка, поэтому переворачивание резервуара верхней стороной вниз для заполнения жидкостью не требуется.

Заполнение других резервуаров



Для заполнения переверните резервуар верхней стороной вниз.

- 2) Используйте инструменты для R410A, чтобы обеспечить давление и предотвратить проникновение посторонних предметов.

6. Заправка хладагентом

- 1) Если общая длина трубопровода для всех помещений превышает указанное ниже значение, дополнительно заправьте **20 г** хладагента (R410A) на каждый дополнительный метр трубопровода.

Класс производительности наружного агрегата	3MXS40, 3MXS52, 3AMX52
Общая длина трубопровода для всех помещений	30 м

Важная информация об используемом хладагенте

Данное изделие содержит имеющие парниковый эффект фторированные газы, на которые распространяется действие Киотского протокола. Не выпускайте газы в атмосферу.

Марка хладагента: **R410A**


Величина ПГП ⁽¹⁾: **1975** ⁽¹⁾ ПГП = потенциал глобального потепления

Впишите несмываемыми чернилами:

- ① количество хладагента, заправленного в изделие на заводе;
- ② количество хладагента, заправленного дополнительно на месте; и
- ①+② общее количество заправленного хладагента

в этикетку информации о заправленном хладагенте, прилагаемую к изделию.

Заполненную этикетку необходимо прикрепить рядом с заправочным портом изделия (например, внутри на крышке запорного клапана).

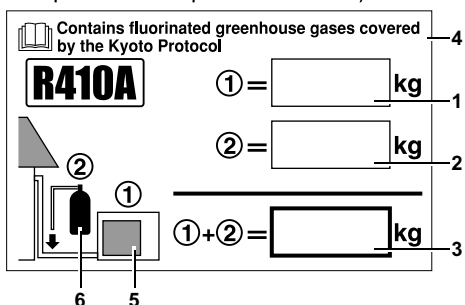

- 1 количество хладагента, заправленного в изделие на заводе: см. паспортную табличку блока
- 2 количество хладагента, заправленного дополнительно на месте (Выше приведена информация о количестве пополняемого хладагента.)
- 3 общее количество заправленного хладагента
- 4 Содержит имеющие парниковый эффект фторированные газы, на которые распространяется действие Киотского протокола
- 5 наружный блок
- 6 баллон с хладагентом и коллектор для заправки

ПРИМЕЧАНИЕ:

Национальные требования по внедрению нормативной документации ЕС по определенным газам, вызывающим парниковый эффект, могут требовать использования для записей на блоке национального языка. Следовательно, на блоке должен иметься дополнительный мультиязычный ярлык о вызывающих парниковый эффект фторсодержащих газах.

Инструкции по наклеиванию изображены на обратной стороне этого ярлыка.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Даже если запорные вентили полностью закрыты, возможна незначительная утечка хладагента. Не оставляйте накидные гайки снятыми в течение длительного времени.

Монтаж трубопровода хладагента

7. Рекомендации по монтажу труб хладагента

Предостережения относительно обращения с трубами



- 1) Обеспечьте защиту открытого конца трубы от пыли и влаги.
- 2) Все изгибы труб должны быть как можно более плавными. Для изгибания пользуйтесь трубогибочной машиной.

Выбор меди и теплоизоляционных материалов

При использовании технических медных труб и фитингов помните о следующем:

- 1) Теплоизоляционный материал: Пенополиэтилен
Коэффициент теплопередачи: 0,041–0,052 Вт/мК (0,035–0,045 ккал/(мч°С))
Температура трубы газообразного хладагента может достигать 110°С.
Выберите теплоизоляционный материал, который выдерживает эту температуру.
- 2) Обязательно изолируйте и газовые, и жидкостные линии. Размеры изоляции должны быть такими, как указано ниже.

Газовая трубка	Наружный диаметр: 9,5 мм, 12,7 мм/Толщина стенки: 0,8 мм (C1220T-O) Наружный диаметр: 15,9 мм/Толщина стенки: 1,0 мм (C1220T-O)
Жидкостная линия	Наружный диаметр: 6,4 мм/Толщина стенки: 0,8 мм (C1220T-O)
Изоляция газовой линии	Внутренний диаметр: 12–15 мм, внутренний диаметр: 16–20 мм/Толщина: мин. 13 мм
Изоляция жидкостной линии	Внутренний диаметр: 8–10 мм/Толщина: мин. 10 мм
Минимальный радиус изгиба	Наружный диаметр: 6,4 мм, 9,5 мм/30 мм или более Наружный диаметр: 12,7 мм/40 мм или более Наружный диаметр: 15,9 мм/50 мм или более

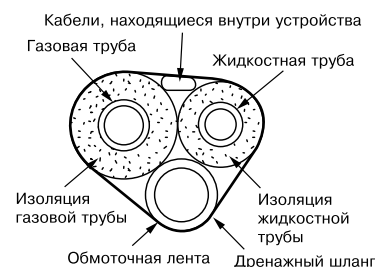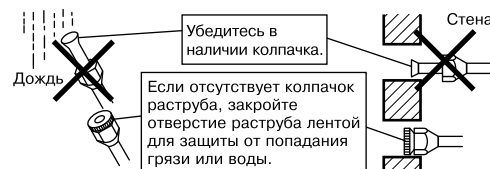


- 3) Для линий газообразного и жидкого хладагента должны использоваться отдельные трубы теплоизоляции.

8. Развальцовка конца трубы

- 1) Труборезом отрежьте конец трубы.
- 2) Удалите заусенцы ножом, обращенным вниз, так чтобы стружка не попала в трубу.
- 3) Оденьте на трубу накидную гайку.
- 4) Развальцуйте трубу.
- 5) Проверьте правильность развальцовки.




Раструб			
Установите точно на позицию, указанную ниже			
	Раструбное приспособление для R410A	Обычное раструбное приспособление	
	Захватный тип	Захватный тип (Жесткопный тип)	Тип с крыльчатой гайкой (Тип Империял)
A	0-0,5мм	1,0-1,5мм	1,5-2,0мм



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Не применяйте на развальцованной детали минеральное масло.
- Не допускайте попадания минерального масла в систему, поскольку это приведет к уменьшению срока службы агрегатов.
- Не допускается установка труб, использовавшихся ранее. Используйте только детали, поставляемые вместе с агрегатом.
- Для обеспечения гарантии срока службы данного агрегата R410A на него не допускается установка осушителя.
- Осушающий материал может расплавить и повредить систему.
- Неполная развальцовка может привести к утечке газообразного хладагента.

Использование переходников

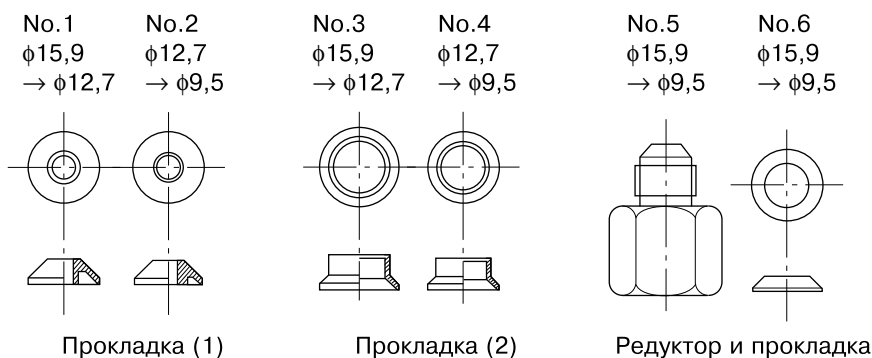


Используйте поставляемые с блоком переходники, как описано ниже.


1) Соединение трубопровода $\phi 12,7$ с соединительным портом газового трубопровода $\phi 15,9$:

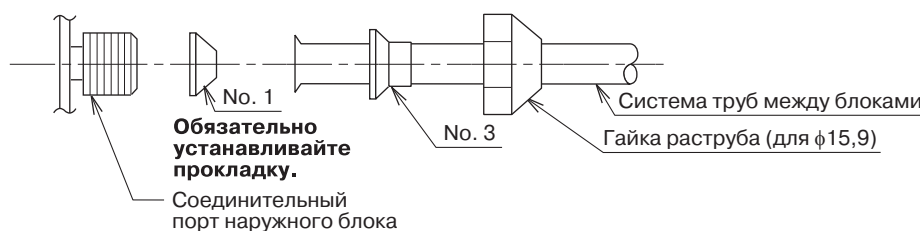

2) Соединение трубопровода $\phi 9,5$ с соединительным портом газового трубопровода $\phi 15,9$:

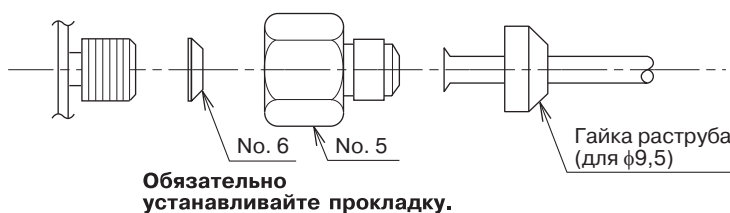

3) Соединение трубопровода $\phi 9,5$ с соединительным портом газового трубопровода $\phi 12,7$:




- При использовании показанного выше комплекта переходника не допускайте чрезмерной затяжки гайки. В противном случае возможно повреждение меньшего трубопровода. (приблизительно $2/3-1$ нормальный крутящий момент)
- Нанесите фреоновое масло на резьбовой соединительный порт наружного агрегата в месте установки накидной гайки.
- Используйте подходящий гаечный ключ, чтобы предотвратить повреждение резьбы соединения из-за чрезмерной затяжки накидной гайки.

Момент затяжки накидной гайки	
Накидная гайка для $\phi 9,5$	32,7–39,9 Н·м (333–407 кгс·см)
Накидная гайка для $\phi 12,7$	49,5–60,3 Н·м (505–615 кгс·см)
Накидная гайка для $\phi 15,9$	61,8–75,4 Н·м (630–769 кгс·см)

Операция откачки


Для защиты окружающей среды всегда проводите операцию откачки перед переносом или утилизацией агрегата.

- 1) Снимите крышки с газового и жидкостного запорных вентилей.
- 2) Выполните операцию принудительного охлаждения.
- 3) Через пять–десять минут закройте жидкостный запорный вентиль с помощью шестигранного ключа.
- 4) Через две–три минуты закройте газовый запорный вентиль и остановите операцию принудительного охлаждения.

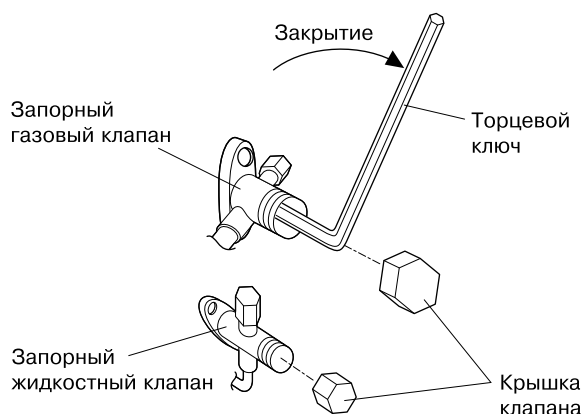

1. Работа в принудительном режиме

- 1) Переведите переключатель режима работы (SW2) в положение COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ).
- 2) Для запуска принудительного охлаждения нажмите кнопку принудительной работы (SW1). Для остановки принудительного охлаждения снова нажмите кнопку принудительной работы (SW1).

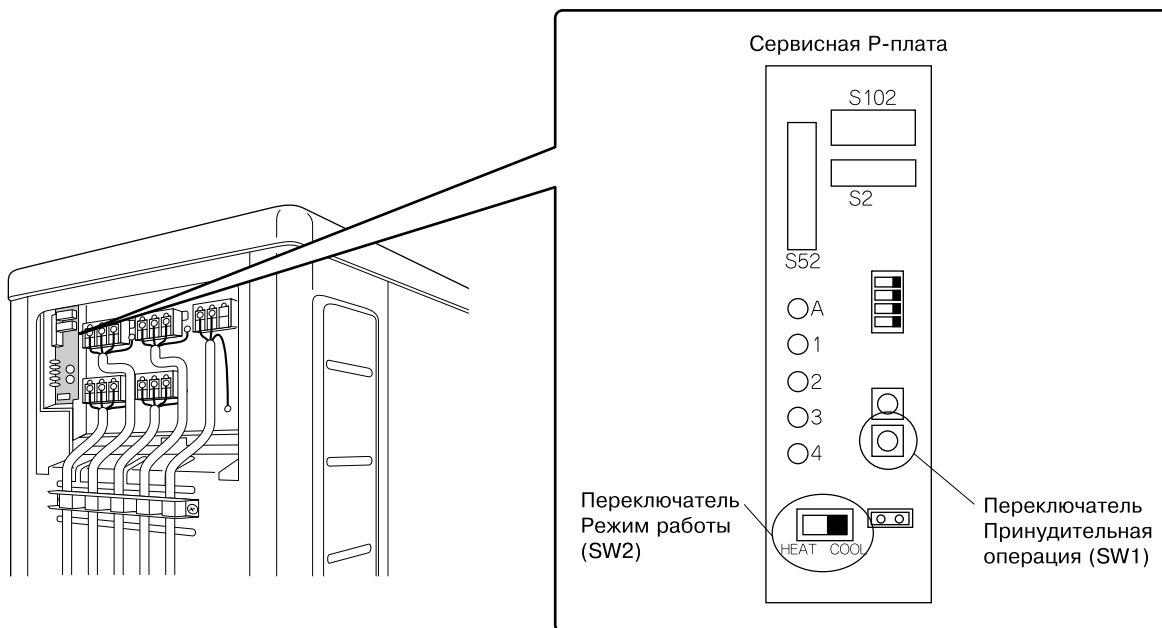

Проводка


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте проводку с отводами, скрученные провода, удлинительные провода или соединения нескольких проводов в одной точке, поскольку это может привести к перегреву, поражению электрическим током или пожару.
- Не используйте приобретаемые на месте электрические детали внутри изделия. (Не используйте клеммную колодку для питания дренажного насоса и т. п.) Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Проконтролируйте установку выключателя тока утечки заземления. (Он должен обрабатывать высшие гармоники.) (В этом блоке применяется инвертор, поэтому должно использоваться устройство защитного отключения, способное обрабатывать гармоники. В противном случае оно не будет нормально работать.)
- Используйте автоматический выключатель с размыканием всех полюсов, причем зазоры между точками контакта должны составлять не менее 3 мм.
- Не подсоединяйте провод питания к внутреннему агрегату. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Ниже приведена таблица соответствия оборудования стандарту EN/IEC 61000-3-12⁽¹⁾.


Модель	Соответствие стандарту EN/IEC 61000-3-12
3MXS40K3V1B2	НЕТ
3MXS52E4V1B2	ДА
3AMX52E4V1B2	ДА

- Не включайте предохранительный размыкатель до выполнения всей проводки.
 - 1) Снимите с провода изоляцию (20 мм).
 - 2) Соедините соединительные провода между внутренним и наружным агрегатами **так, чтобы номера клемм соответствовали друг другу**. Плотнo затяните винты на клеммах. Для затяжки винтов рекомендуется отвертка с плоской головкой. Винты упакованы вместе с клеммной колодкой.

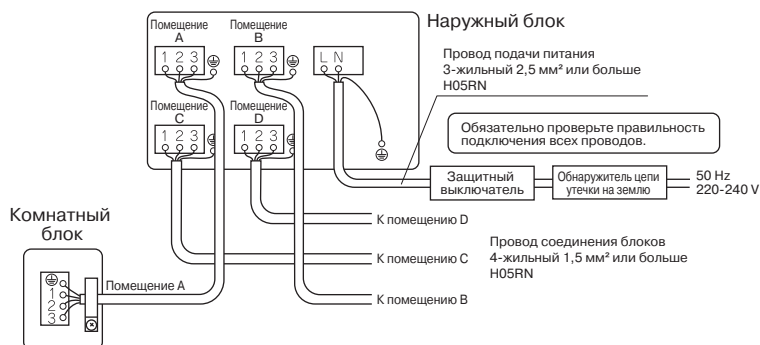

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При подсоединении соединительных проводов к клеммной колодке обязательно выполняйте закрутку. Проблемы в функционировании могут привести к перегреву и пожарам.

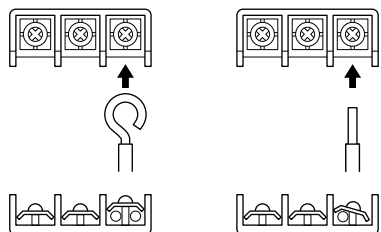


○ Правильно ✗ Неправильно

- Установка клеммы заземления

Используйте следующий метод при установке округлого контактного штыря обжимного соединения.



○ Правильно ✗ Неправильно

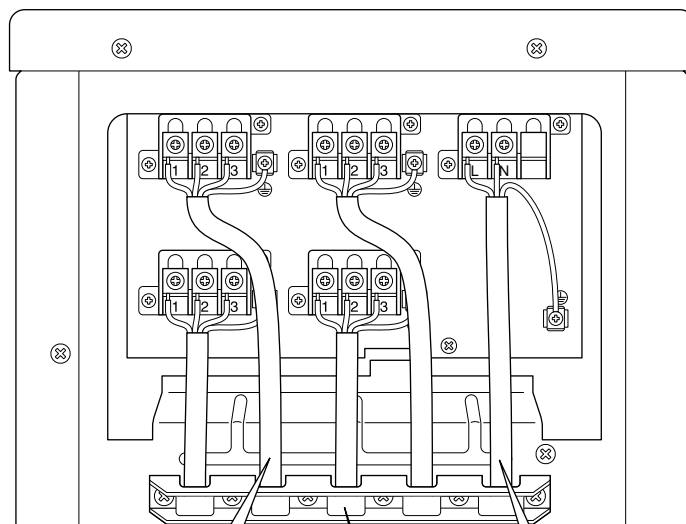

Расправьте провода таким образом, чтобы они не препятствовали закрытию смотрового люка или других конструктивных элементов.

Используйте провода указанного типа и надежно присоединяйте их.

Плотнo прикрутите разветвительную **проводку с использованием 4 винтов**, входящих в комплект поставки, как показано на рисунке. Выполните надежное крепление и убедитесь в отсутствии внешнего давления на клеммы.

- 3) Потяните за провод и убедитесь, что он не отсоединяется. Затем закрепите провод на месте в зажиме проводов.

■ Заземление

Этот кондиционер должен быть заземлен.

Заземление производится в соответствии с действующими местными стандартами электрических установок.

- (1) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, со входным током >16 А и ≤75 А на фазу.

Настройка приоритетного помещения

- Чтобы использовать настройку приоритетного помещения, при монтаже блока следует выполнить первоначальную настройку. Объясните настройку приоритетного помещения заказчику, как описано ниже, и убедитесь, желает ли последний использовать эту настройку.

Удобно использовать данную настройку для гостевой комнаты и гостиной.

1. Информация о функции настройки приоритетного помещения

Внутренний агрегат, для которого применяется настройка приоритетного помещения имеет приоритет в следующих случаях.

1-1. Приоритет режима работы

Режим работы внутреннего агрегата, для которого применяется настройка приоритетного помещения, имеет приоритет. Если работает данный внутренний агрегат, все остальные внутренние агрегаты не работают и переходят в режим ожидания, в соответствии с режимом работы этого агрегата.

1-2. Приоритет во время работы в режиме повышенной мощности

Если внутренний агрегат, для которого применяется настройка приоритетного помещения, работает в режиме повышенной мощности, производительность остальных внутренних агрегатов несколько снизится. Приоритетное электропитание обеспечивается внутреннему агрегату, для которого применяется настройка приоритетного помещения.

1-3. Приоритет при тихой работе


Если внутренний агрегат настраивается на тихую работу, наружный агрегат переходит в тихий режим.

Процедура настройки

Сдвиньте в положение ON (Включено) переключатель, который соответствует трубопроводу, подсоединенному к внутреннему агрегату, который требуется настроить. (На следующем рисунке это помещение А.)

После завершения настройки выключите и включите питание.

Убедитесь в том, что настроено только одно помещение



Сервисная Р-плата



Настройка ночного тихого режима

- Если должен использоваться ночной тихий режим, следует выполнить первоначальную настройку во время монтажа блока. Объясните ночной тихий режим заказчику, как описано ниже, и убедитесь, желает ли последний использовать этот режим.

Информация о ночном тихом режиме

Функция ночного тихого режима уменьшает шум от работающего наружного агрегата в ночное время. Эта функция полезна, если заказчик беспокоится относительно влияния эксплуатационного шума на окружающих.

В ночном тихом режиме не уменьшается холодо- и теплопроизводительность.

Процедура настройки

Извлеките перемычку SW5.


После завершения настройки выключите и включите питание.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установите извлеченную перемычку, как показано ниже. Эта перемычка потребуется, чтобы впоследствии отменить эту настройку.



Сервисная Р-плата





Переключатель установки режима Ночной покой (SW5)

Блокировка режима ОХЛАЖДЕНИЯ/НАГРЕВА <S15>

- Используйте разъем S15, чтобы настроить блок только на охлаждение или только на нагрев.
Настройка только на нагрев (Н): замкните контакты 1 и 3 разъема <S15>
Настройка только на охлаждение (С): замкните контакты 3 и 5 разъема <S15>
Технические характеристики корпуса и контактов разъема:

Изделия JST products Корпус: VHR-5N
Контакт: SVH-21T-1,1

Следует отметить, что принудительная работа также возможна в режиме НАГРЕВА/ОХЛАЖДЕНИЯ.

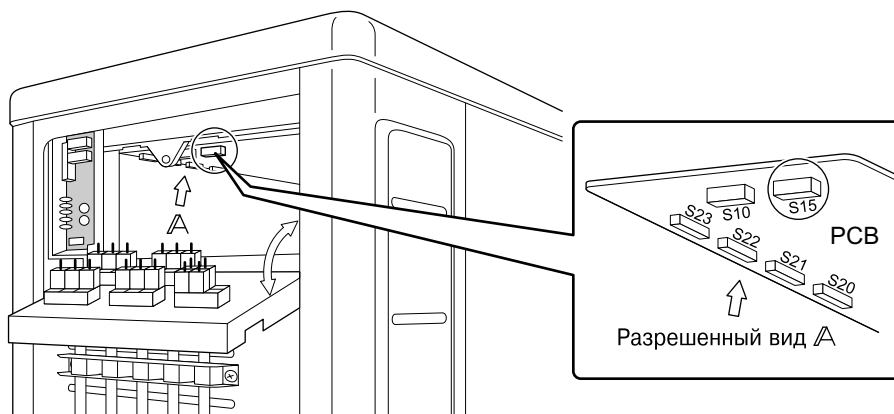

Опытная эксплуатация и испытания

- Перед началом опытной эксплуатации измерьте напряжение на первичной стороне предохранительного размыкателя. Оно должно составлять 220–240 В.
- Убедитесь в том, что полностью открыты все жидкостные и газовые запорные вентили.
- Убедитесь в полном соответствии трубопроводов и проводки. Проверку ошибок монтажа проводки удобно использовать для подземной проводки или другой проводки, недоступной для непосредственной проверки.

1. Проверка ошибок монтажа проводки

- Это изделие может автоматически исправлять ошибки монтажа проводки.
- Нажмите кнопку проверки ошибок монтажа проводки на печатной плате сервисного монитора наружного агрегата. Эта кнопка не функционирует в течение одной минуты после включения предохранительного размыкателя, а также при определенных температурах наружного воздуха (см. ПРИМЕЧАНИЕ 2). Ошибки монтажа соединительной проводки исправляются приблизительно в течение 10–15 минут после нажатия кнопки.

Возможность или невозможность исправления ошибок обозначается LED сервисного монитора, как указано в приведенной ниже таблице. Смысловое значение LED индикации описано в руководстве по сервисному обслуживанию.


Сервисная Р-плата



Если автоматическое исправление невозможно, проверьте проводку и трубопроводы внутреннего агрегата традиционными методами.

LED	1	2	3	4	Сообщение
Состояние	Мигает Все				Автоматическая корректировка невозможна
	Мигает Один за другим				Автоматическая корректировка закончена
	☀ (Светятся один или несколько LED 1-4)				Аномальный останов [ПРИМЕЧАНИЕ. 4]

Пример правильного соединения

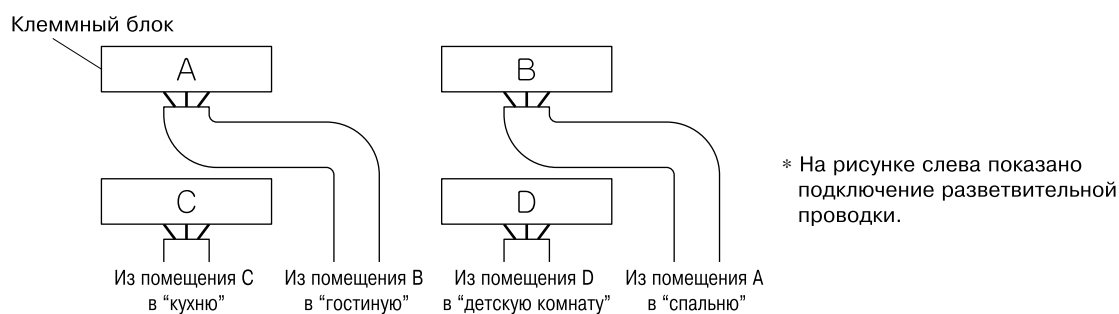

Тестирование нарушений проводки

Последовательность включения светодиодов после исправления проводки

Порядок мигания светодиодов: 2 → 1 → 3 → 4

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) В случае двух помещений не используются светодиоды 3 и 4, для трех — светодиод 4.
- 2) Если температура наружного воздуха равна 5°C или ниже, функция проверки ошибок монтажа недоступна.
- 3) После завершения проверки ошибок монтажа проводки светодиоды продолжают отображать результат, пока не начнется обычная работа. Это нормальное явление.
- 4) Выполняйте процедуры диагностики изделия. (См. паспортную табличку на нижней стороне запорного вентиля.)

Опытная эксплуатация и испытания

2. Опытная эксплуатация и испытания

- 1) Чтобы проверить охлаждение, задайте наименьшую температуру. Чтобы проверить нагрев, задайте самую высокую температуру. (В зависимости от температуры в помещении может быть возможен только нагрев или охлаждение (но не обе операции).)
- 2) После остановки блока он не запускается снова (нагрев или охлаждение) приблизительно в течение 3 минут.
- 3) Во время опытной эксплуатации сначала выполните индивидуальную проверку работы каждого блока. Затем проверьте одновременную работу всех внутренних агрегатов.
Проверьте работу в режиме нагрева и охлаждения.
- 4) После того, как блок проработает приблизительно 20 минут, измерьте температуру на впуске и выпуске внутреннего агрегата. Нормальные результаты измерений должны превышать значения, указанные в следующей таблице.

	Охлаждение	Нагрев
Разность температур между впуском и выпуском	Приблизительно 8°C	Приблизительно 20°C

(Во время работы в одном помещении)



- 5) Во время операции охлаждения на газовом запорном вентиле или других деталях может образовываться иней. Это нормальное явление.
- 6) Эксплуатируйте внутренние агрегаты в соответствии с входящим в комплект поставки руководством по эксплуатации. Убедитесь в том, что они нормально работают.



3. Пункты проверки



Позиция для проверки	Последствия или неисправность	Контроль
Надежно ли установлены внутренние агрегаты?	Падение, вибрация, шум	
Выполнена ли проверка на предмет утечки газа?	Нет охлаждения, нет нагрева	
Полностью ли выполнена теплоизоляция (газовые трубопроводы, жидкостные трубопроводы, внутренние части удлинения сливного шланга)?	Утечка воды	
Надежно ли выполнен дренаж?	Утечка воды	
Надежны ли соединения провода заземления?	Опасность в случае замыкания на землю	
Правильно ли подсоединены электрические провода?	Нет охлаждения, нет нагрева	
Соответствует ли проводка спецификациям?	Сбои при работе, возпламенение	
Отсутствуют ли препятствия на впуске/выпуске внутренних и наружных агрегатов?	Нет охлаждения, нет нагрева	
Открыты ли запорные вентили?	Нет охлаждения, нет нагрева	
Совпадают ли отметки на проводке и трубопроводах для каждого внутреннего агрегата?	Нет охлаждения, нет нагрева	
Применяется ли настройка приоритетного помещения для 2 или более помещений?	Настройка приоритетного помещения не функционирует.	

ВНИМАНИЕ

- Заказчик должен эксплуатировать блок, используя прилагаемое к внутреннему агрегату руководство. Проинструктируйте заказчика относительно надлежащей эксплуатации блока (особое внимание уделите очистке воздушных фильтров, процедурам работы и регулировке температуры).
- Даже когда кондиционер не работает, он потребляет некоторое количество электроэнергии. Если заказчик не планирует использовать блок сразу после монтажа, выключите автоматический выключатель, чтобы предотвратить бесполезный расход электроэнергии.
- Если дополнительный хладагент заправлен для компенсации длинного трубопровода, укажите его количество на паспортной табличке, расположенной на обратной стороне крышки запорного вентиля.

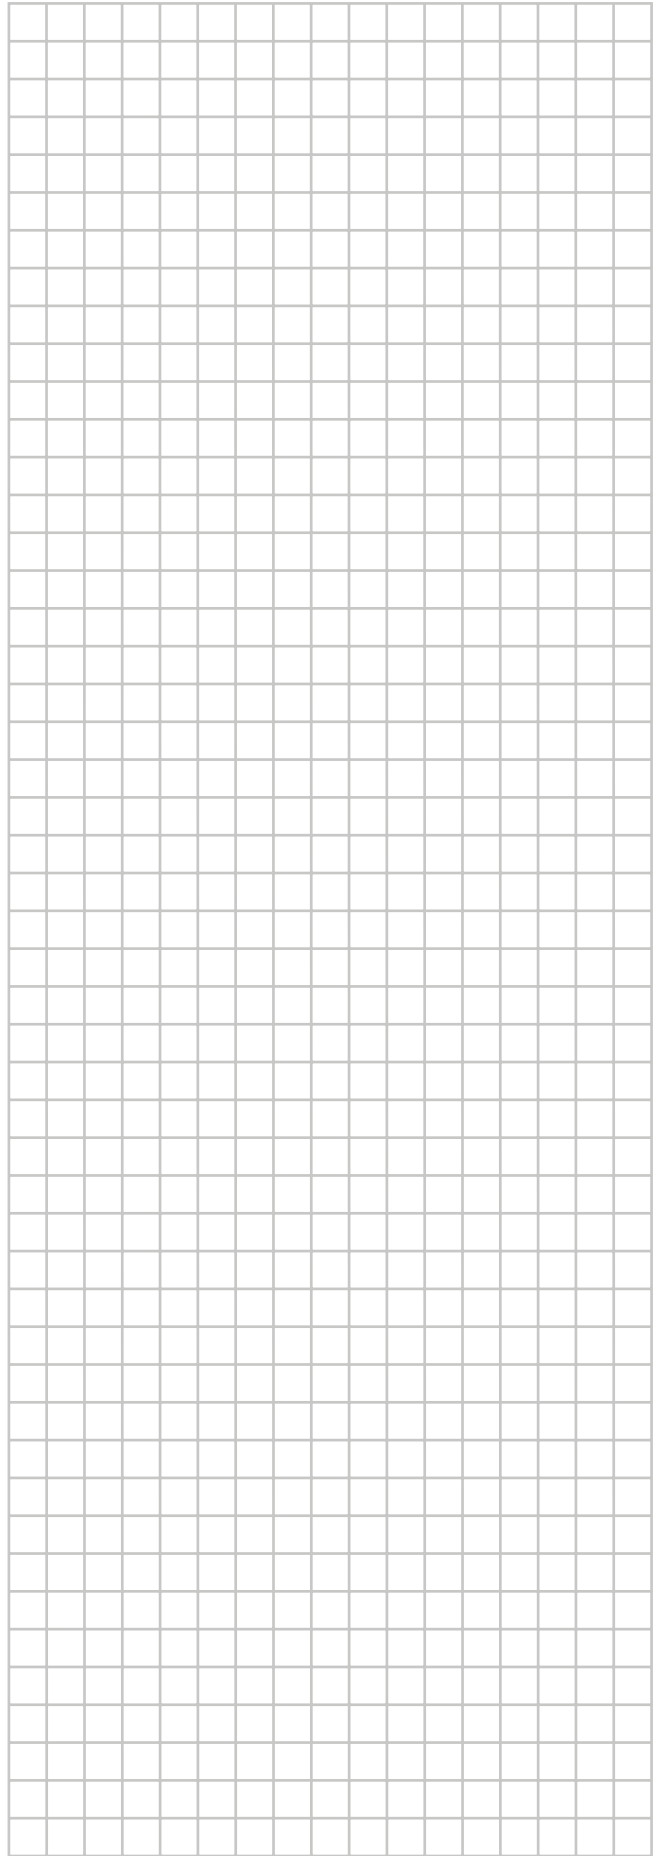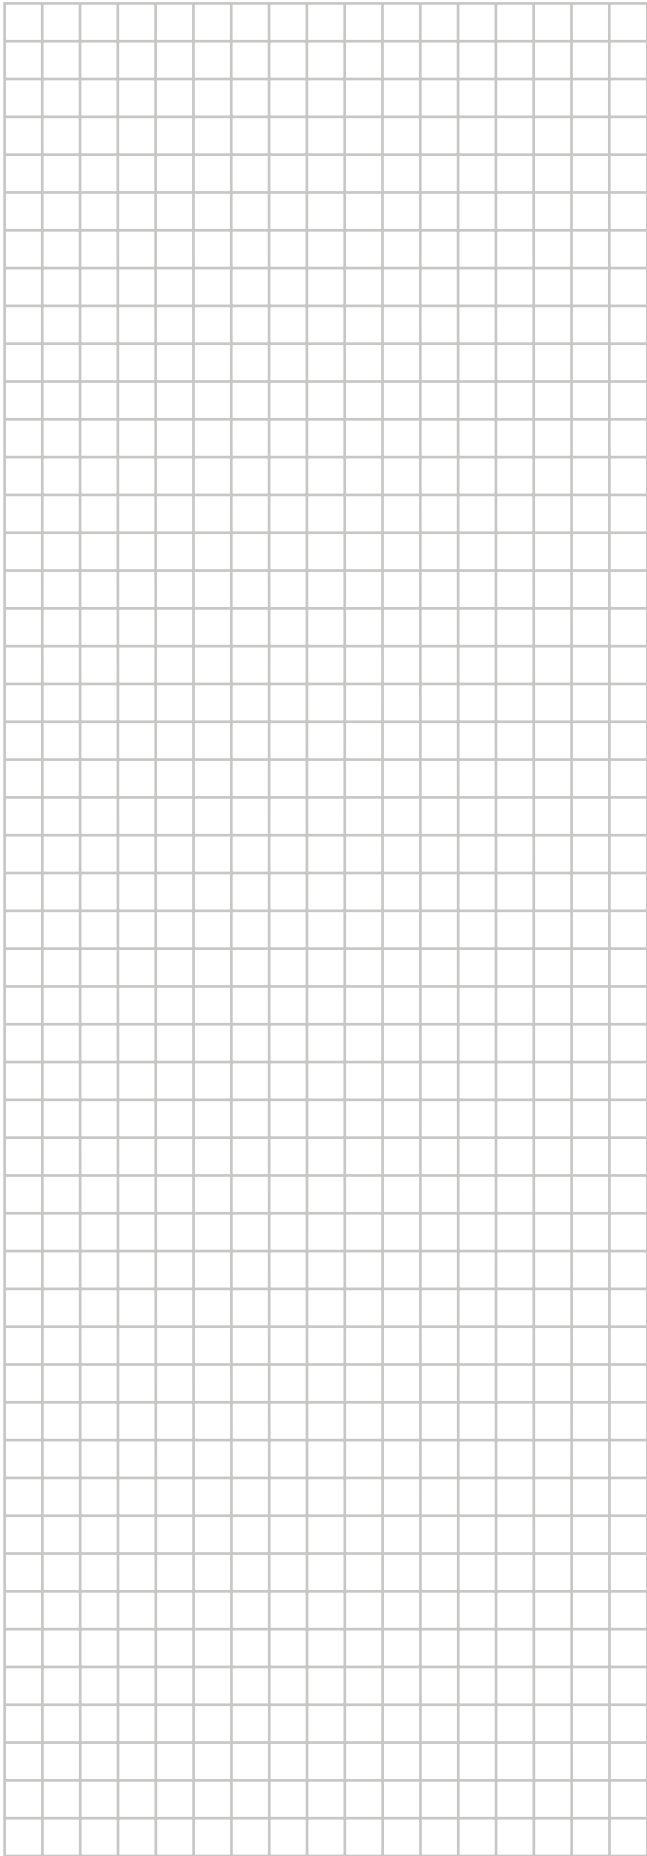

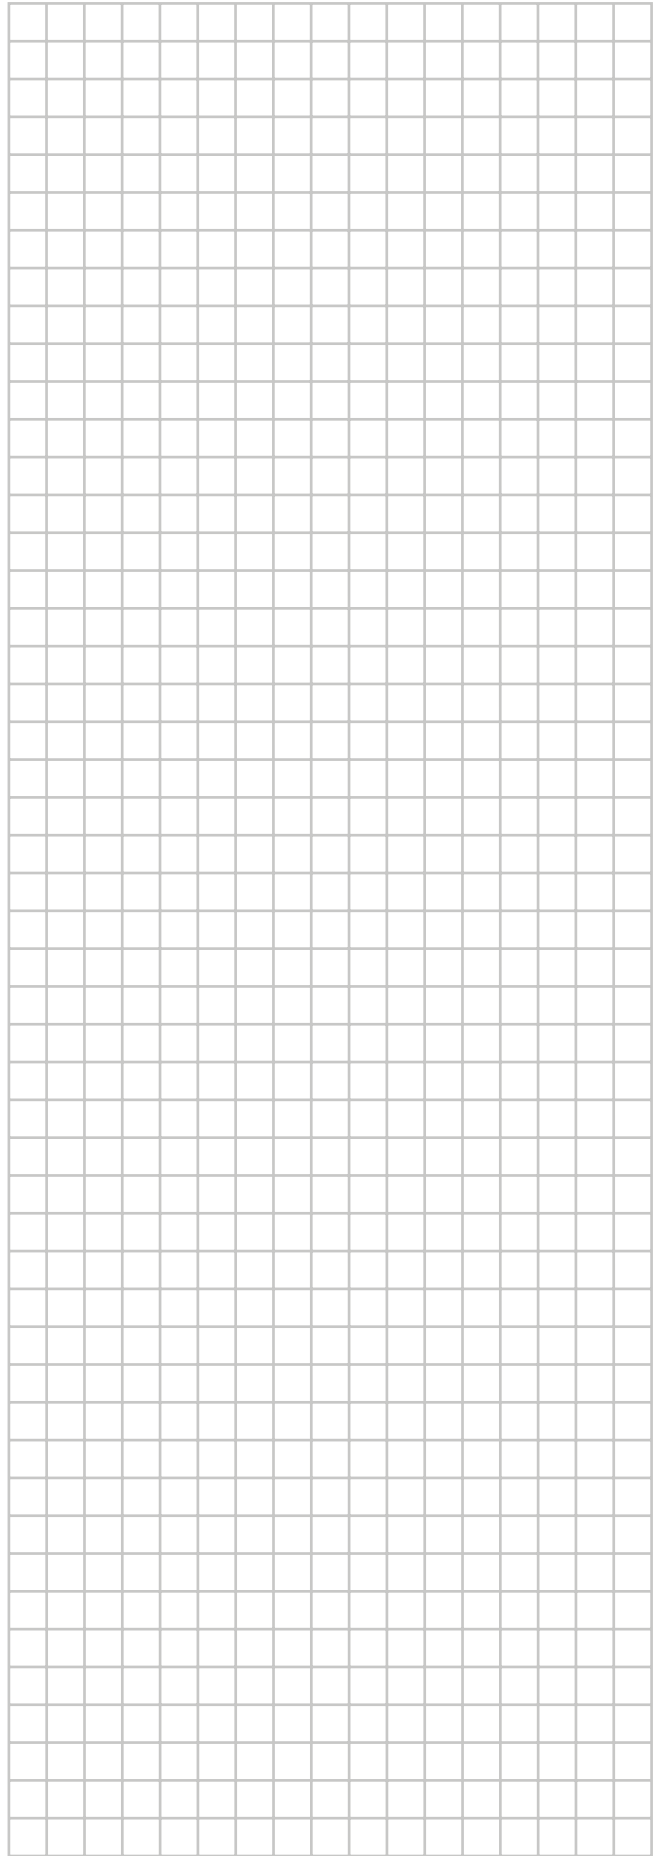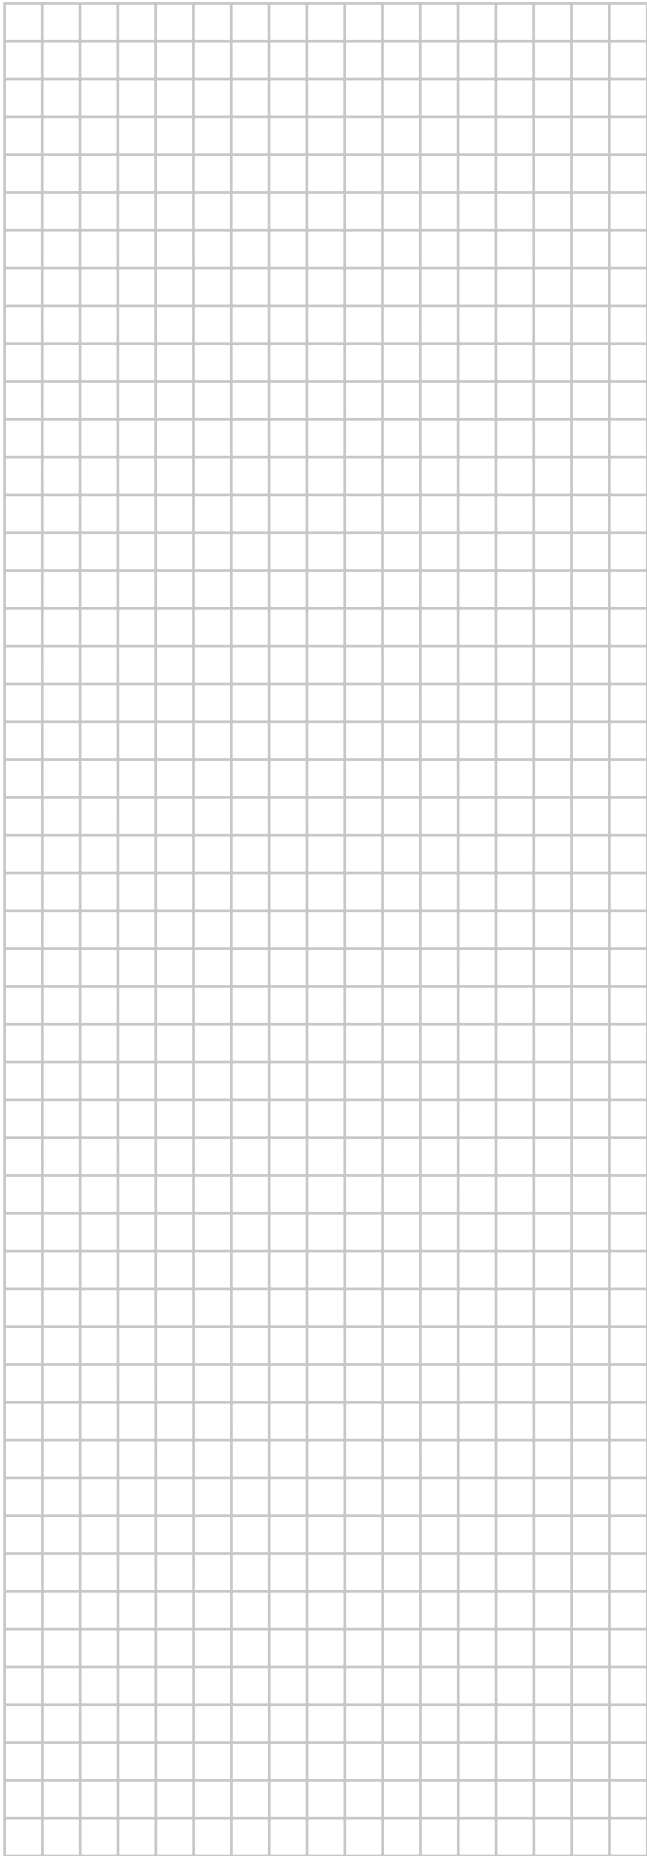

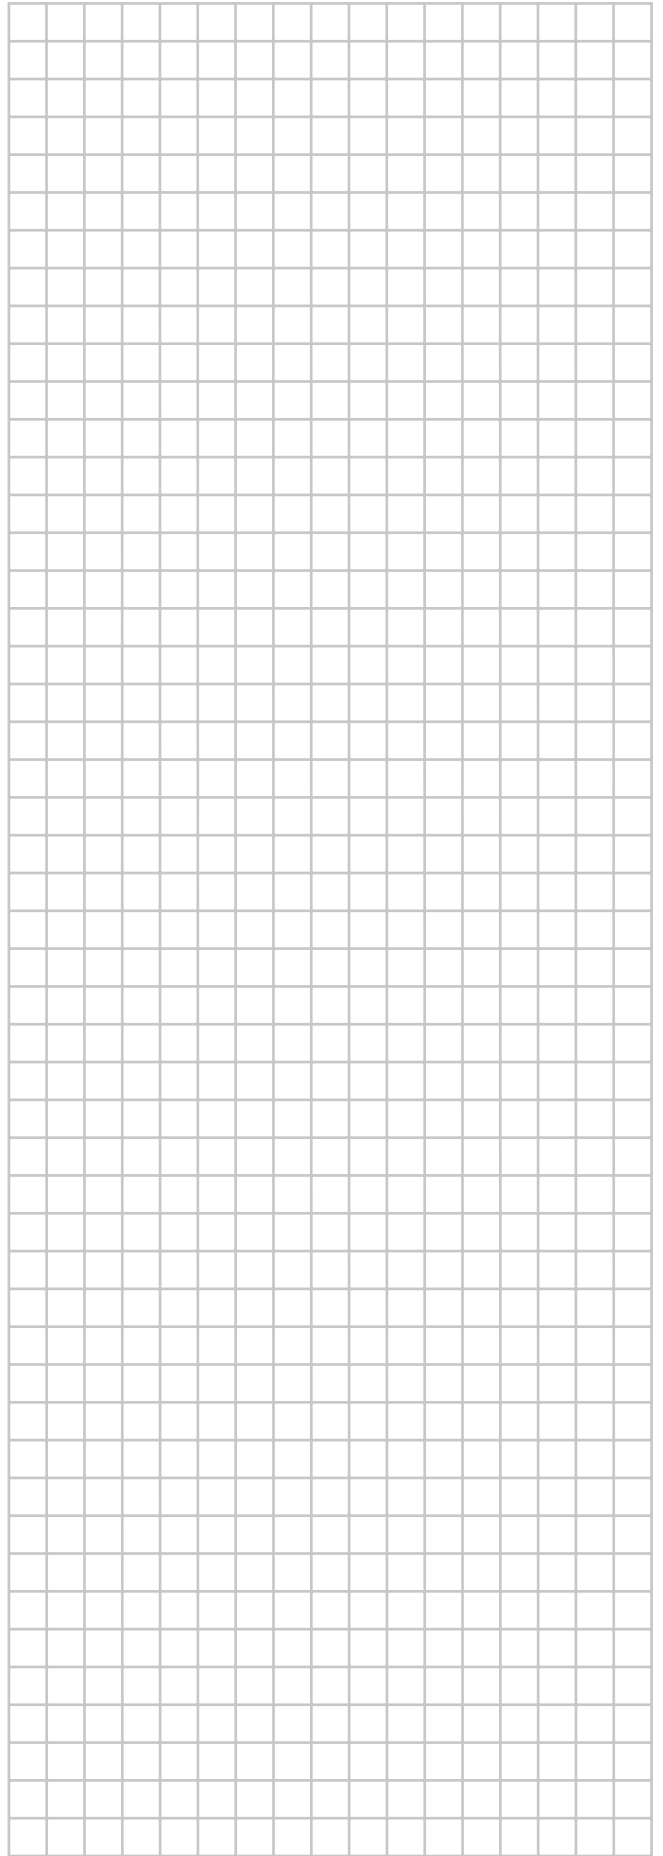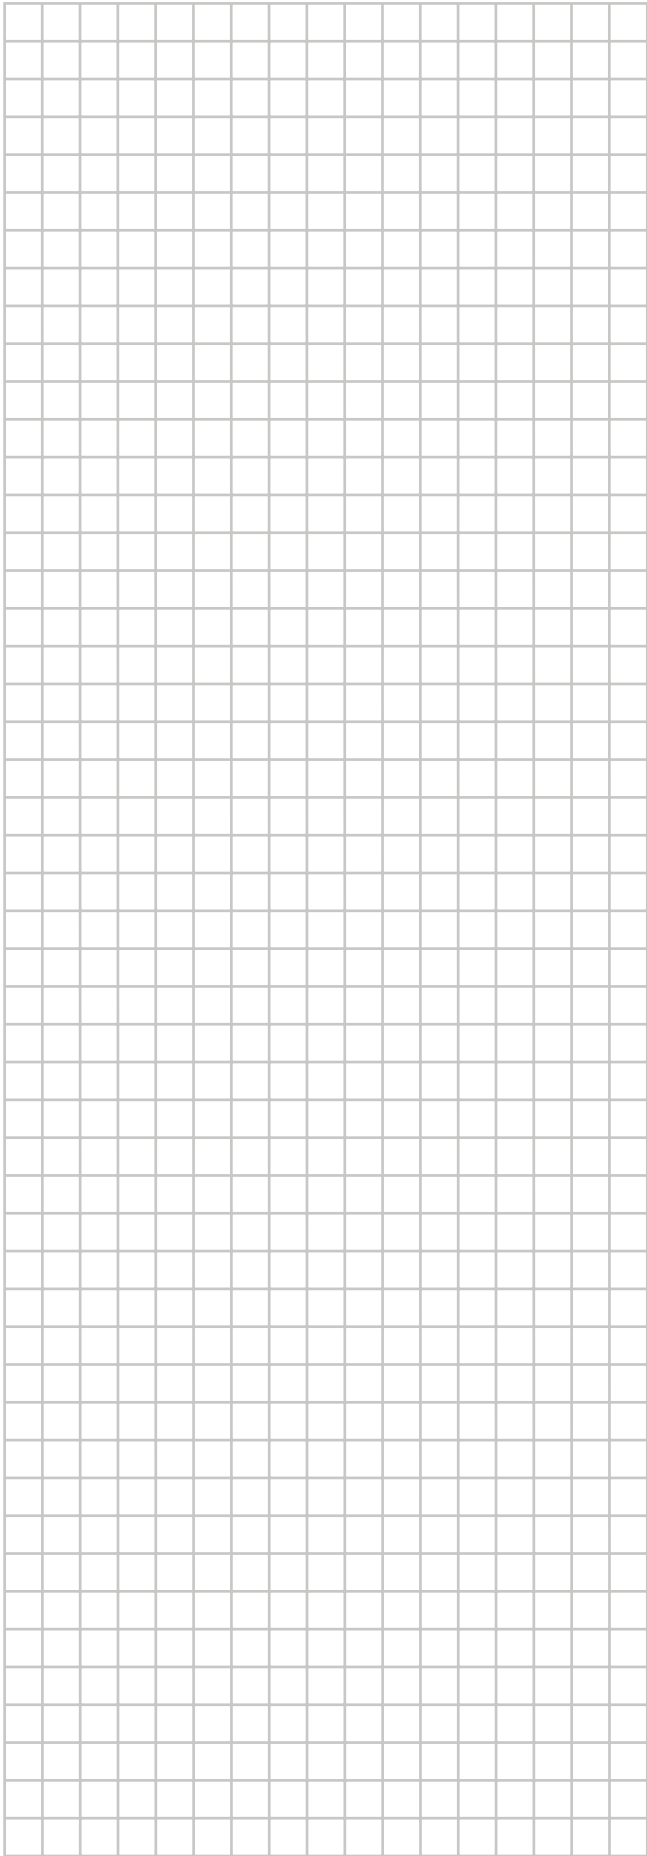

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

